


M-BUS MODÜL



PULSE MODÜL



WM-BUS MODÜL

KDM3

DN20
110 mm




KS3

DN20
110 mm



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL ADI			KDM3	KS3		
Anma Çapı	DN	mm	20			
Sayaç Boyu	L	mm	110			
Sürekli Debi	Q3	m ³ /h	2,5			
Maksimum Debi	Q4	m ³ /h	3,125			
Ölçme Aralığı Oranı	Yatay Bağlantı	H	100	125	160	
Geçiş Debisi			0,040	0,032	0,025	
Minimum Debi			0,025	0,020	0,016	
Sıcaklık Sınıfı	T	°C	50	70-90-30/90		
Geçiş Debisi Oranı	-	-	1,6			
Basınç Kaybı		bar	0,63			
Max. Çalışma Basıncı		bar	16			
Kayıt Kapasitesi		m ³	99999			
Min. Ölçme Bölüntüsü		lt	0,05			

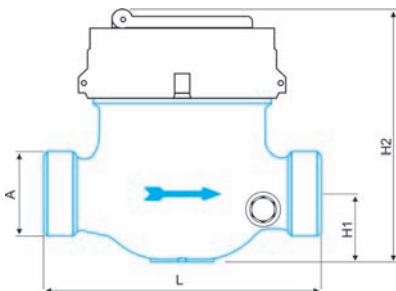

GENEL ÖZELLİKLER

- Vakumlu, toz ve buharlanmaya karşı korumalı mekanizma
- Manyetik müdahaleye karşı korumalı
- Çok hüzmeli tasarım ile uzun süreli dayanıklılık
- Optik okumaya uygun
- Korozyona dayanıklı piring gövde
- İç ve dış yüzeyleri elektrostatik boya ile kaplamalı
- Tüm parçaları su ile temasa uygun malzemeden üretilmiş
- Okuma kolaylığı için 360° dönebilen 180° açılabilen kapak
- 99999 m³ kayıt kapasitesi
- Safir taşı yataklama ile uzun ömürlü çalışma

ÖLÇÜ ÖZELLİKLERİ

Özellik	DN	20	(3/4 inch)
Anma Çapı	DN	20	(3/4 inch)
Uzunluk	L	110	mm
Eksen Yüksekliği	H1	28	mm
Toplam Yükseklik	H2	98	mm
Genişlik	W	75	mm
Bağlantı Çapı	A	G 1 B	
Ağırlığı		0,92	kg
Koli Ağırlığı		9,5	kg
Koli Ölçüleri		49x24x14	cm