

KDM4

DN20
130 mm




KS4

DN20
130 mm



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL ADI			KDM4	KS4	
Anma Çapı	DN	mm	20		
Sayaç Boyu	L	mm	130		
Sürekli Debi	Q3	m ³ /h	2,5		
Maksimum Debi	Q4	m ³ /h	3,125		
Ölçme Aralığı Oranı	Yatay Bağlantı	H	100	125	160
			0,040	0,032	0,025
			0,025	0,020	0,016
Minimum Debi					
Sıcaklık Sınıfı	T	°C	50	70-90-30/90	
Geçiş Debisi Oranı	-	-	1,6		
Basınç Kaybı		bar	0,63		
Max. Çalışma Basıncı		bar	16		
Kayıt Kapasitesi		m ³	99999		
Min. Ölçme Bölüntüsü		lt	0,05		

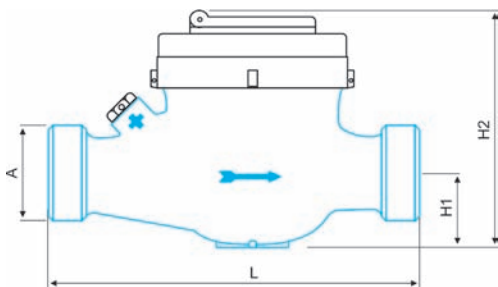

GENEL ÖZELLİKLER

- Vakumlu, toz ve buharlanmaya karşı korumalı mekanizma
- Manyetik müdahaleye karşı korumalı
- Çok hüzmeli tasarım ile uzun süreli dayanıklılık
- Optik okumaya uygun
- Korozyona dayanıklı pirinç gövde
- İç ve dış yüzeyleri elektrostatik boya ile kaplamalı
- Tüm parçaları su ile temasa uygun malzemeden üretilmiş
- Okuma kolaylığı için 360° dönebilen 180° açılabilen kapak
- 99999 m³ kayıt kapasitesi
- Safir taşı yataklama ile uzun ömürlü çalışma

ÖLÇÜ ÖZELLİKLERİ

Özellik	Simge	Değer	Birim
Anma Çapı	DN	20	(3/4 inch)
Uzunluk	L	130	mm
Eksen Yüksekliği	H1	30	mm
Toplam Yükseklik	H2	108	mm
Genişlik	W	86	mm
Bağlantı Çapı	A	G 1 B	
Ağırlığı		1,1	kg
Koli Ağırlığı		11,5	kg
Koli Ölçüleri		47x22x25	cm