


M-BUS MODÜL



PULSE MODÜL



WM-BUS MODÜL

KDM7

DN20
190 mm




KS7

DN20
190 mm



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL ADI			KDM7	KS7	
Anma Çapı	DN	mm	20		
Sayaç Boyu	L	mm	190		
Sürekli Debi	Q3	m ³ /h	4		
Maksimum Debi	Q4	m ³ /h	5		
Ölçme Aralığı Oranı	Yatay Bağlantı	H	100	125	160
Geçiş Debisi			0,064	0,051	0,040
Minimum Debi			0,040	0,032	0,025
Sıcaklık Sınıfı	T	°C	50	70-90-30/90	
Geçiş Debisi Oranı	-	-	1,6		
Basınç Kaybı		bar	0,63		
Max. Çalışma Basıncı		bar	16		
Kayıt Kapasitesi		m ³	99999		
Min. Ölçme Bölüntüsü		lt	0,05		

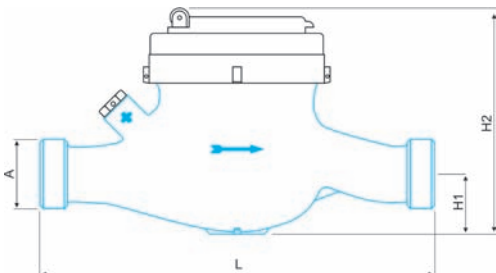

GENEL ÖZELLİKLER

- Vakumlu, toz ve buharlanmaya karşı korumalı mekanizma
- Manyetik müdahaleye karşı korumalı
- Çok hüzmeli tasarım ile uzun süreli dayanıklılık
- Optik okumaya uygun
- Korozyona dayanıklı piring gövde
- İç ve dış yüzeyleri elektrostatik boya ile kaplamalı
- Tüm parçaları su ile temasa uygun malzemeden üretilmiş
- Okuma kolaylığı için 360° dönebilen 180° açılabilen kapak
- 99999 m³ kayıt kapasitesi
- Safir taşı yataklama ile uzun ömürlü çalışma

ÖLÇÜ ÖZELLİKLERİ

Özellik	DN	20	(3/4 inch)
Anma Çapı	DN	20	(3/4 inch)
Uzunluk	L	190	mm
Eksen Yüksekliği	H1	30	mm
Toplam Yükseklik	H2	108	mm
Genişlik	W	86	mm
Bağlantı Çapı	A	G 1 B	
Ağırlığı		1,2	kg
Koli Ağırlığı		12	kg
Koli Ölçüleri		47x22x25	cm