


M-BUS MODÜL



PULSE MODÜL



WM-BUS MODÜL

KDM8

DN25
260 mm




KS8

DN25
260 mm



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL ADI			KDM8	KS8	
Anma Çapı	DN	mm	25		
Sayaç Boyu	L	mm	260		
Sürekli Debi	Q3	m³/h	6,3		
Maksimum Debi	Q4	m³/h	7,88		
Ölçme Aralığı Oranı	Yatay Bağlantı	H	100	125	160
Geçiş Debisi			0,101	0,081	0,063
Minimum Debi			0,063	0,050	0,039
Sıcaklık Sınıfı	T	°C	50	70-90-30/90	
Geçiş Debisi Oranı	-	-	1,6		
Basınç Kaybı		bar	0,63		
Max. Çalışma Basıncı		bar	16		
Kayıt Kapasitesi		m³	99999		
Min. Ölçme Bölüntüsü		lt	0,05		

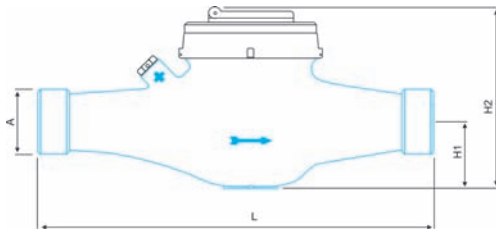

GENEL ÖZELLİKLER

- Vakumlu, toz ve buharlanmaya karşı korumalı mekanizma
- Manyetik müdahaleye karşı korumalı
- Çok hüzmeli tasarım ile uzun süreli dayanıklılık
- Optik okumaya uygun
- Korozyona dayanıklı piring gövde
- İç ve dış yüzeyleri elektrostatik boya ile kaplamalı
- Tüm parçaları su ile temasa uygun malzemeden üretilmiş
- Okuma kolaylığı için 360° dönebilen 180° açılabilen kapak
- 99999 m³ kayıt kapasitesi
- Safir taşı yataklama ile uzun ömürlü çalışma

ÖLÇÜ ÖZELLİKLERİ

Anma Çapı	DN	25	(1 inch)
Uzunluk	L	260	mm
Eksen Yüksekliği	H1	43	mm
Toplam Yükseklik	H2	120	mm
Genişlik	W	98	mm
Bağlantı Çapı	A	G 1 ¼ B	
Ağırlığı		2,1	kg
Koli Ağırlığı		12,5	kg
Koli Ölçüleri		54x30x17	cm