


M-BUS MODÜL



PULSE MODÜL



WM-BUS MODÜL

**KDM1**

DN15  
110 mm




**KS1**

DN15  
110 mm



**TEKNİK ÖZELLİKLER**

MODEL ADI			KDM1	KS1	
Anma Çapı	DN	mm	15		
Sayaç Boyu	L	mm	110		
Sürekli Debi	Q3	m <sup>3</sup> /h	2,5		
Maksimum Debi	Q4	m <sup>3</sup> /h	3,125		
Ölçme Aralığı Oranı	Yatay Bağlantı	H	100	125	160
Geçiş Debisi			0,040	0,032	0,025
Minimum Debi			0,025	0,020	0,016
Sıcaklık Sınıfı	T	°C	50	70-90-30/90	
Geçiş Debisi Oranı	-	-	1,6		
Basınç Kaybı		bar	0,63		
Max. Çalışma Basıncı		bar	16		
Kayıt Kapasitesi		m <sup>3</sup>	99999		
Min. Ölçme Bölüntüsü		lt	0,05		

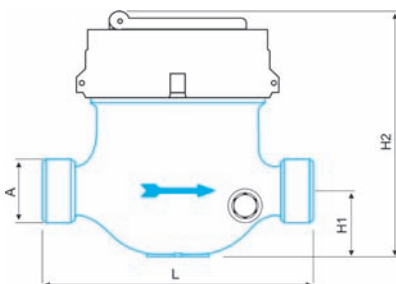

**GENEL ÖZELLİKLER**

- Vakumlu, toz ve buharlanmaya karşı korumalı mekanizma
- Manyetik müdahaleye karşı korumalı
- Çok hüzmeli tasarım ile uzun süreli dayanıklılık
- Optik okumaya uygun
- Korozyona dayanıklı piring gövde
- İç ve dış yüzeyleri elektrostatik boya ile kaplamalı
- Tüm parçaları su ile temasa uygun malzemeden üretilmiş
- Okuma kolaylığı için 360° dönebilen 180° açılabilen kapak
- 99999 m<sup>3</sup> kayıt kapasitesi
- Safir taşı yataklama ile uzun ömürlü çalışma

**ÖLÇÜ ÖZELLİKLERİ**

Anma Çapı	DN	15	( 1/2 inch )
Uzunluk	L	110	mm
Eksen Yüksekliği	H1	28	mm
Toplam Yükseklik	H2	98	mm
Genişlik	W	75	mm
Bağlantı Çapı	A	G 3/4 B	
Ağırlığı		0,92	kg
Koli Ağırlığı		9,5	kg
Koli Ölçüleri		49x24x14	cm