

CEM

Su Sayacı Tek Huzmeli Kuru Tip

KT Serisi



DN15

KT11,KT12

- MID direktiflerine uygun
- Tek hüzmeli, kuru tip
- Vakumlu, toz ve buharlanmaya karşı korumalı mekanizma
- Manyetik müdahaleye karşı korumalı
- 355° dönebilen gösterge ile kolay okumaya uyumlu
- Uzaktan haberleşme için pulse uyumlu
- Korozyona dayanıklı pirinç gövde
- Tüm parçaları su ile temasa uygun malzemeden üretilmiş
- Kayıt kapasitesi 99999m³
- Safir taşlı yataklama ile uzun ömürlü çalışma
- Sıcak su uyumlu
- Opsiyonel olarak çekvalfli



Aksesuarlar



Pulse modül
M-Bus modül




WM-Bus/LoraWAN
modül



NB-IoT modül

Model adı			KT11			KT12			
Anma Çapı	DN	mm	15						
Anma Basıncı		bar	16						
Bağlantı Çapı	A	inch	G 3/4 B						
Sürekli Debi	Q3	m³/h	1,6			2,5			
Maksimum Debi	Q4	m³/h	2			3,125			
Ölçme Aralığı Oranı	Yatay Bağlantı	R	80	100	160	80	100	160	
Geçiş Debisi		Q2	L/h	32	25,6	16	50	40	25
Minimum Debi		Q1	L/h	20	16	10	31,3	25	15,6
Ölçme Aralığı Oranı	Tüm Pozisyonlar	R	40	50	63	40	50	63	
Geçiş Debisi		Q2	L/h	64	51,2	40	100	80	63
Minimum Debi		Q1	L/h	40	32	25	62,5	50	39
Sıcaklık Sınıfı	T	°C	T30, T50, T70, T90, T30/90						
Basınç Kaybı		bar	0,63						
Maksimum Çalışma Basıncı		bar	16						
Kayıt Kapasitesi		m³	99999						
Minimum Ölçe Bölüntüsü		lt	0,05						

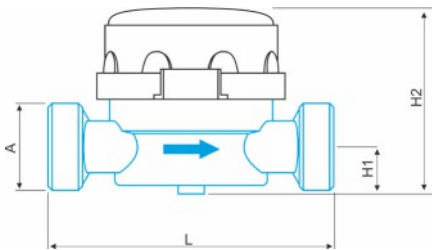

Ölçüler			KT11	KT12
Uzunluk	L	mm	110	
Eksen Yüksekliği	H1	mm	18	
Toplam Yükseklik	H2	mm	72	
Genişlik	W	mm	74	
Ağırlık		kg	0,45	
Koli Ağırlığı		kg	5,1	
Koli Ölçüleri		cm	44x13x24	

DN20

KT13,KT14,KT15,KT16,KT17,KT18

- MID direktiflerine uygun
- Tek hüzmeli, kuru tip
- Vakumlu, toz ve buharlanmaya karşı korumalı mekanizma
- Manyetik müdahaleye karşı korumalı
- 355° dönebilen gösterge ile kolay okumaya uyumlu
- Uzaktan haberleşme için pulse uyumlu
- Korozyona dayanıklı pirinç gövde
- Tüm parçaları su ile temasa uygun malzemeden üretilmiş
- Kayıt kapasitesi 99999m³
- Safir taşlı yataklama ile uzun ömürlü çalışma
- Sıcak su uyumlu
- Opsiyonel olarak çekvalfli



Pulse modül
M-Bus modül




WM-Bus/LoraWAN
modül



NB-IoT modül

Model adı			KT13, KT14, KT15			KT16, KT17, KT18			
Anma Çapı	DN		mm		20				
Anma Basıncı			bar		16				
Bağlantı Çapı	A		inch		G 1 B				
Sürekli Debi	Q3		m³/h		2,5		4		
Maksimum Debi	Q4		m³/h		3,125		5		
Ölçme Aralığı Oranı	Yatay Bağlantı	R		80	100	160	80	100	160
Geçiş Debisi		Q2	L/h	50	40	25	80	64	40
Minimum Debi		Q1	L/h	31,3	25	15,6	50	40	25
Ölçme Aralığı Oranı	Tüm Pozisyonlar	R		40	50	63	40	50	63
Geçiş Debisi		Q2	L/h	100	80	63	160	128	101
Minimum Debi		Q1	L/h	62,5	50	39	100	80	63
Sıcaklık Sınıfı	T		°C		T30, T50, T70, T90, T30/90				
Basınç Kaybı			bar		0,63				
Maksimum Çalışma Basıncı			bar		16				
Kayıt Kapasitesi			m³		99999				
Minimum Ölçe Bölüntüsü			lt		0,05				

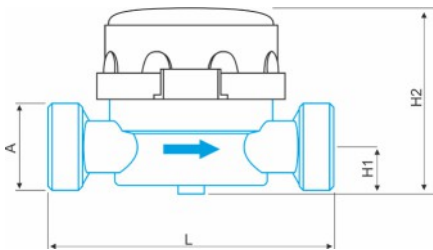

Ölçüler			KT13 KT16	KT14 KT17	KT15 KT18
Uzunluk	L	mm	110	130	190
Eksen Yüksekliği	H1	mm	18	18	18
Toplam Yükseklik	H2	mm	72	72	72
Genişlik	W	mm	74	74	74
Ağırlık		kg	0,46	0,51	0,6
Koli Ağırlığı		kg	5,2	5,8	10,9
Koli Ölçüleri		cm	44x13x24	43,5x12,5x28,5	44x21x24

CEM



Veriler bağlayıcı değildir. Önceden haber vermeden
değişiklik yapma hakkımızı saklı tutulmaktadır.