


M-BUS MODÜL



PULSE MODÜL



WM-BUS MODÜL


**ÇYT3**

**DN20  
190 mm**



**TEKNİK ÖZELLİKLER**

MODEL ADI			ÇYT3
Anma Çapı	DN	mm	20
Sayaç Boyu	L	mm	190
Sürekli Debi	Q3	m <sup>3</sup> /h	2,5
Maksimum Debi	Q4	m <sup>3</sup> /h	3,125
Ölçme Aralığı Oranı	Yatay Bağlantı	H	100
Geçiş Debisi			0,040
Minimum Debi			0,025
Sıcaklık Sınıfı	T	°C	50
Geçiş Debisi Oranı	-	-	1,6
Basınç Kaybı		bar	0,63
Max. Çalışma Basıncı		bar	16
Kayıt Kapasitesi		m <sup>3</sup>	99999
Min. Ölçme Bölüntüsü		lt	0,05

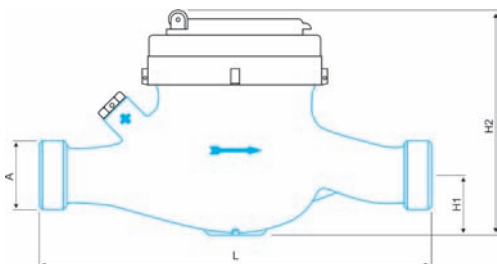

**GENEL ÖZELLİKLER**

- Yarı kuru tip, gliserinli mekanizma
- Çok hüzmeli tasarım ile uzun süreli dayanıklılık
- Optik okumaya uygun
- Korozyona dayanıklı piring gövde
- İç ve dış yüzeyleri elektrostatik boya ile kaplamalı
- Tüm parçaları su ile temasa uygun malzemeden üretilmiş
- Okuma kolaylığı için 360° dönebilen 180° açılabilen kapak
- 99999 m<sup>3</sup> kayıt kapasitesi
- Safir taşı yataklama ile uzun ömürlü çalışma

**ÖLÇÜ ÖZELLİKLERİ**

Özellik	DN	20	( 3/4 inch )
Anma Çapı	DN	20	( 3/4 inch )
Uzunluk	L	190	mm
Eksen Yüksekliği	H1	30	mm
Toplam Yükseklik	H2	108	mm
Genişlik	W	86	mm
Bağlantı Çapı	A	G 1 B	
Ağırlığı		1,2	kg
Koli Ağırlığı		12	kg
Koli Ölçüleri		47x22x25	cm