


M-BUS MODÜL



PULSE MODÜL



WM-BUS MODÜL

**KDM5**

DN20  
190 mm




**KS5**

DN20  
190 mm



**TEKNİK ÖZELLİKLER**

| MODEL ADI            |                |                   | KDM5  | KS5         |       |
|----------------------|----------------|-------------------|-------|-------------|-------|
| Anma Çapı            | DN             | mm                | 20    |             |       |
| Sayaç Boyu           | L              | mm                | 190   |             |       |
| Sürekli Debi         | Q3             | m <sup>3</sup> /h | 2,5   |             |       |
| Maksimum Debi        | Q4             | m <sup>3</sup> /h | 3,125 |             |       |
| Ölçme Aralığı Oranı  | Yatay Bağlantı | H                 | 100   | 125         | 160   |
| Geçiş Debisi         |                |                   | 0,040 | 0,032       | 0,025 |
| Minimum Debi         |                |                   | 0,025 | 0,020       | 0,016 |
| Sıcaklık Sınıfı      | T              | °C                | 50    | 70-90-30/90 |       |
| Geçiş Debisi Oranı   | -              | -                 | 1,6   |             |       |
| Basınç Kaybı         |                | bar               | 0,63  |             |       |
| Max. Çalışma Basıncı |                | bar               | 16    |             |       |
| Kayıt Kapasitesi     |                | m <sup>3</sup>    | 99999 |             |       |
| Min. Ölçme Bölüntüsü |                | lt                | 0,05  |             |       |

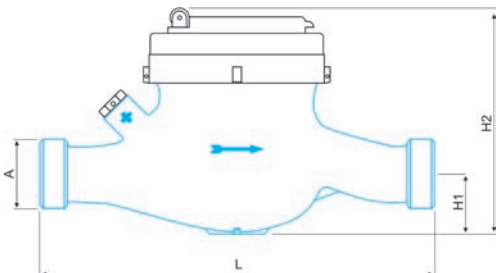

**GENEL ÖZELLİKLER**

- Vakumlu, toz ve buharlanmaya karşı korumalı mekanizma
- Manyetik müdahaleye karşı korumalı
- Çok hüzmeli tasarım ile uzun süreli dayanıklılık
- Optik okumaya uygun
- Korozyona dayanıklı piring gövde
- İç ve dış yüzeyleri elektrostatik boya ile kaplamalı
- Tüm parçaları su ile temasa uygun malzemeden üretilmiş
- Okuma kolaylığı için 360° dönebilen 180° açılabilen kapak
- 99999 m<sup>3</sup> kayıt kapasitesi
- Safir taşı yataklama ile uzun ömürlü çalışma

**ÖLÇÜ ÖZELLİKLERİ**

| Özellik          | DN | 20       | ( 3/4 inch ) |
|------------------|----|----------|--------------|
| Anma Çapı        | DN | 20       | ( 3/4 inch ) |
| Uzunluk          | L  | 190      | mm           |
| Eksen Yüksekliği | H1 | 30       | mm           |
| Toplam Yükseklik | H2 | 108      | mm           |
| Genişlik         | W  | 86       | mm           |
| Bağlantı Çapı    | A  | G 1 B    |              |
| Ağırlığı         |    | 1,2      | kg           |
| Koli Ağırlığı    |    | 12       | kg           |
| Koli Ölçüleri    |    | 47x22x25 | cm           |